

Профессиональная желобковая гладильная машина

Favor.it | 25 - 120, Favor.it | 25 - 140




ОПИСАНИЕ

- Автоматическая защита пальцев и аварийное отключение для большей безопасности
- Ножная педаль для легкого запуска и остановки машины
- Плавное регулирование температуры нагрева желоба
- Ровномерный прижим желоба при глажении
- Автоматическое поднятие и опускание желоба
- Гальванически металлизированный корпус
- Плавное регулирование скорости глажения с помощью частотного управления
- Электрический нагрев
- Экономия пространства при расположении возле стены

тип		FAVOR.IT I 25 - 120	FAVOR.IT 25 - 140
ПАРАМЕТРЫ ВАЛА			
Диаметр вала	MM	250	250
Длина вала	MM	1200	1400
Вал с изменяемой скоростью		-	стандарт
Скорость глажения	м/мин	3,9	4,1
Производительность*	кг/ч	35	40
Остаточная влажность	%	10-15	10-15
НАГРЕВ			
электрический		стандарт	стандарт
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ			
Нагревательные элементы	кВт	6	7
Двигатель желоба	кВт	0,18	0,18
подключение			
Электрическое		3×380-400V 50Hz	3×380-400V 50Hz
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			
ВхШхГ	MM	1005×1600×420	1005×1800×420
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ			
Размеры в упаковке В×Ш×Г	MM	1150×1680×500	1150×1880×500
Объем в упаковке	M ³	0,97	1,1
BEC			
Нетто вес	КГ	118	126
Брутто вес	КГ	130	145

Стандарт = стандартное исполнение

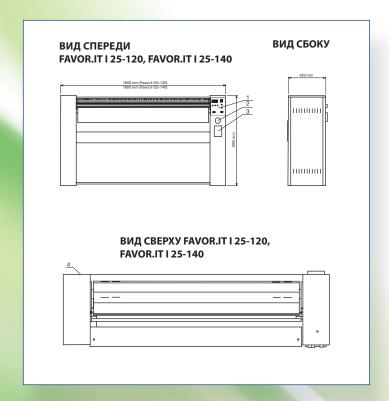

- 1. Пульт управления
- 2. Аварийное отключение
- 3. Ручной привод вала
- 4. Главный выключатель и подвод эл. энергии

Производитель оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять модели машин и спецификации в этом буклете. Все детали и иллюстрации в этом буклете носят исключительно информационный характер и не являются обязывающими.







^{+ - =} Дополнительная опция
* Приведены ориентировочные данные, реальная производительность зависит от остаточной влажности, вида белья, температуры глажения, давления гладильных лент, состояния поверхности и квалификации персонала..