

## Промышленные гладильные машины с нагреваемым валом

I 50



### ОПИСАНИЕ

- Большая площадь контакта с бельем (угол охвата 300°)
- Автоматическая защита пальцев и аварийное отключение для большей безопасности
- Качественные гладильные ленты из NOMEXU
- Автоматическое охлаждение вала
- Легко управляемый микропроцессор с 20-ю предварительно настроенными программами
- Индикатор скорости и температуры глажения
- Задний ход вала
- Двигатель с частотным управлением
- Легко снимаемые фильтры пыли
- Белье подается в машину и принимается спереди
- Электрический, газовый и паровой нагрев
- Экономия пространства при расположении у стены

### ВОЗМОЖНОСТИ

- Встроенный монетоприемник
- Ножная педаль для легкого запуска и остановки машины
- Хромированный вал обеспечивает высокую теплопроводность



КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН



ВЫСОКАЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ




НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ  
ЭНЕРГИИ

ТИП		I 50-160	I 50-200	I 50-250	I 50-320
ДИАМЕТР ВАЛА	мм	500	500	500	500
ДЛИНА ВАЛА	мм	1600	2000	2500	3200
НАГРЕВ					
Электрический	кВт	33	38	55	65
Газовый	кВт	30	36	52	66
Паровой	кг/ч	36	49	68	88
МОЩНОСТЬ					
Двигатель вала	кВт	0,37	0,37	0,37	0,37
Двигатель вентилятора	кВт	0,18/0,255	0,18/0,255	2x0,18/0,255	2x0,18/0,255
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ*					
Ел. + Газ	кг/ч	65	80	95	120
Пар	кг/ч	80	95	115	145
СКОРОСТЬ ВАЛА	м/мин	1,5-8	1,5-8	1,5-8	1,5-8
ЭЛ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ		3x208-240V 50/60Hz 3x380-415V+N 50/60Hz			
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		1232x2350x	1232x2750x	1232x3350x	1232x3950x
ВхШхГ	мм	992	992	992	992
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ					
Брутто вес	кг	1120	1350	1500	1850
Нетто вес	кг	920	1150	1290	1590
Объем в упаковке	м <sup>3</sup>	4,24	4,97	6,00	7,03
Размеры в упаковке ВхШхГ	мм	1550x2490x	1550x2890x	1550x3490x	1550x4090x
		1100	1110	1110	1110


\* протестировано в соответствии с нормами ISO 9398-2, данные по размерам машин указаны с учетом всех выступающих частей.

ВИД СПЕРЕДИ  
I 50

МОНЕТНЫЙ  
АВТОМАТ





ВИД СВЕРХУ  
I 50

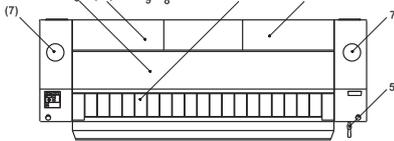

ВИД СЗАДИ – МОДЕЛЬ С ПАРОВЫМ НАГРЕВОМ




МОДЕЛЬ  
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ  
НАГРЕВОМ




МОДЕЛЬ  
С ГАЗОВЫМ  
НАГРЕВОМ

ВИД СБОКУ



МОНЕТНЫЙ  
АВТОМАТ



1. Монетоприемник (только для версии с монетным автоматом)
2. Пульт управления
3. Верхняя крышка
4. Аварийное отключение
5. Ручной привод вала
6. Гладильные ленты
7. Вытяжка
8. Педаль для остановки/запуска лент (только для версии OPL)
9. Микровыключатель педали
10. Ящик для монет (только для версии с монетным автоматом)
11. Ленты вкладывания
12. Крышка пылевого фильтра
13. Производственный щиток
14. Отвод конденсата (только для версии с паровым нагревом)
15. Главный выключатель
16. Верхний желоб
17. Подвод пара (только для версии с паровым нагревом)
18. Заземление
19. Нижний желоб
20. Винты боковой крышки
21. Подвод эл. энергии
22. Подвод газа (только для версии с газовым нагревом)
23. Подключение электричества (только для версии с электрическим нагревом)

Компания Primus оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять модели машин и спецификации в этом буклете. Все детали и иллюстрации в этом буклете носят исключительно информационный характер и не являются обязывающими.

[www.primuslaundry.com](http://www.primuslaundry.com)



ISO 9001  
ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification

