

we care 

primus

laundry equipment

Профессиональные стиральные машины
Профессиональные сушильные машины

P 6, P 7

DAM 9, DAMS 9, DAMT 9

DAMS 9

P 6/7



DAM 9

DAMT 9



ОПИСАНИЕ – СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

- Большая загрузка - 6/7,5 кг
- Корпус машины из нержавеющей стали AISI 304
- Внутренний и внешний барабаны из нержавеющей стали
- Легкоуправляемое программное устройство, экономичные программы
- Короткий цикл стирки
- Большой выпускной клапан (Ø50 мм)
- Загрузка моющих средств спереди
- Сушильная машина аналогичной загрузки может устанавливаться на стиральную машину – экономия площади
- Двигатель с частотным управлением
- Перфорированные ребра: уникальная система PowerWash®, благодаря которой улучшается эффективность стирки и понижается расход воды
- Программы стирки SuperEco - значительное сокращение потребления воды и электричества

ВОЗМОЖНОСТИ – СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

- Отдельное монетное управление
- Выпускной насос

ОПИСАНИЕ – СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

- Большая загрузка - 8 кг
- Большой проем двери (Ø52 см)
- Короткий цикл сушки

ВОЗМОЖНОСТИ – СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

- Отдельное монетное управление



КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН



УСТАНОВКА ДРУГ НА ДРУГА



ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

POWERWASH


supereco

ТИП		P6	P7
ЗАГРУЗКА	кг	6	7,5
ДИАМЕТР БАРАБАНА	мм	Ø530	Ø530
ОБЪЕМ БАРАБАНА	л	60	73
ДВИГАТЕЛЬ		стандарт	
Частотное управление		стандарт	
ОБОРОТЫ ОТЖИМА	об/ мин	1150	1100
G-ФАКТОР		390	360
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ		1x220-240V 50/60Hz 3x220-240V 50/60Hz 3x380-400V 50/60Hz 1x380-400V 50/60Hz	
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ	кВт	стандарт 6кВт выбор 3 или 9кВт	
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ			
Горячая вода макс. 70°C		3/4"	
Холодная вода		3/4"	
ВЫПУСК		стандарт выбор	
Выпускной клапан		стандарт	
Насос		выбор	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			
ВхШхГ	мм	940x685x645	940x685x685
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ			
Брутто вес	кг	165	175
Нетто вес	кг	160	165
Объем в упаковке	м³	0,557	0,557
Размеры в упаковке, ВхШхГ	мм	1060x710x740	1060x710x740
ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ			
холодная и горячая вода за цикл*	л	40+8	48+12


* протестировано в соответствии с нормами EN 604 56, данные по размерам машин указаны с учетом всех выступающих частей.

ТИП		DAM9	DAMS9
ЗАГРУЗКА	кг	8,5	
ДИАМЕТР БАРАБАНА	мм	Ø650	
ОБЪЕМ БАРАБАНА	л	184	
ДВЕРНОЙ ПРОЕМ	мм	525	
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ		1x220-240V 50/60Hz 3x220-240V 50/60Hz 3x380-400V 50/60Hz Другое на заказ	
ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГАЗА		3/8"	N/A
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ	кВт	5kW/1AC-3AC	
ГАЗОВЫЙ НАГРЕВ	кВт	6,2	N/A
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	кВт	0,249	
ПОТОК ВОЗДУХА	м³/ч	6	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			
ВхШхГ	мм	1092x683x711	914x683x711
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ			
Брутто вес	кг	63	63
Нетто вес	кг	57	57
Объем в упаковке	м³	0,66	0,66
Размеры в упаковке, ВхШхГ	мм	1150x770x750	1150x770x750


ВИД СПЕРЕДИ P6, P7




ВИД СЗАДИ P6, P7

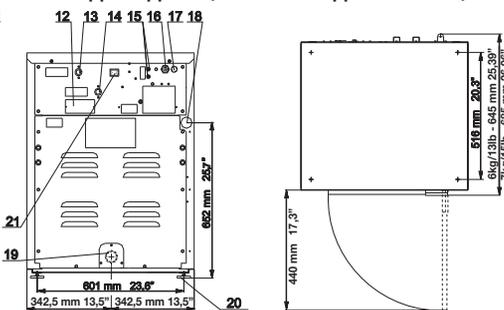


ВИД СВЕРХУ P6, P7



ВИД СБОКУ DAMT 9



ВИД СЗАДИ DAMT 9

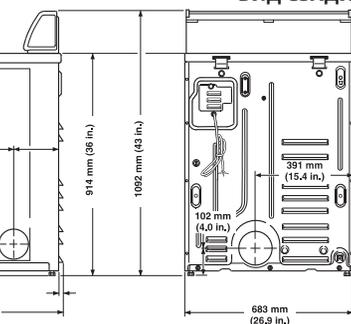

1. Электрический выключатель
2. Кнопка дополнительной функции
3. Кнопка СТАРТ
4. Кнопка открытия двери
5. Панель программатора
6. LED индикатор шага стирки
7. LED индикатор программы стирки
8. LED индикатор оставшегося времени
9. LED индикатор температуры
10. Воронки моющих средств
11. Выпуск воздуха
12. Производственный щиток
13. Присоединение холодной воды
14. Присоединение теплой воды
15. Предохранители
16. Электрическое подключение машины
17. Розетка
18. Выход шланга для версии с насосом
19. Отверстие слива для версии с вып. клапаном
20. Регулируемые ножки
21. Кнопка «Программного /рабочего режима»

Компания Primus оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять модели машин и спецификации в этом буклете. Все детали и иллюстрации в этом буклете носят исключительно информационный характер и не являются обязывающими.

www.primuslaundry.com



ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

